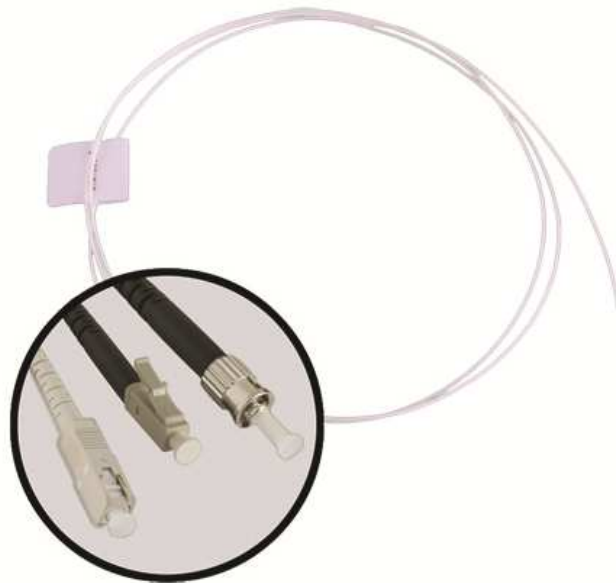


35GTPSSC1M PIGTAIL FO SM 9/125 SC**Características**

Pigtail de fibra óptica multimodo y monomodo LSZH

Disponible conectores :	ST, SC y LC
Tipo cable:	Multimodo 50/125, 62,5/125 Monomodo: 9/125
Ferrule:	Cerámico
Temperatura de Trabajo:	40° a +85 °C
Grosor cable:	9 mm.
Perdida inserción:	0,3 dB – 0,2 dB
Pérdida inserción MT-RJ:	0,5 dB
Longitud:	1 m
Normativa:	IEC 874 – 14
Embalaje:	Unitario